



160 и 250 л

L 160/L 250

⇒ Технические характеристики
см. в разделе GT/GTU 1200, GT 2200

De Dietrich

Горизонтальный емкостный водонагреватель, размещаемый под котлом



- Горизонтальный водонагреватель косвенного нагрева, размещаемый под котлом, соответствует техническим условиям 97/23/EG для приборов под давлением, по мощности и техническому дизайну согласующийся с программой и современными тенденциями создания водонагревательных приборов.
- Напорный емкостный водонагреватель из листовой стали со специально разработанным покрытием из эмали.
- Укомплектован теплоизоляцией из высококачественного вспененного пенополиуретана с низким содержанием фторхлоруглеродов, что уменьшает тепловые потери и минимизирует расход энергии для поддержания температуры.


- Объемный теплообменник в виде спирали, защищенный слоем специальной эмали.
- Фланец для технического обслуживания расположен на фронтальной поверхности водонагревателя.
- Изначально оборудованный анодом с автоматически настраиваемым током "Titan Active System[®]", который не требует технического обслуживания.
- Регулируемые ножки.
- Кожух из листовой стали, покрытый белой эмалью.

Объем поставки: 1 упаковка

Основные размеры (мм и дюймы)

- ⑤ Подающая труба системы ГВС G1
- ⑥ Вход холодной воды G1
- ⑦ Циркуляционный патрубок G 3/4
- ⑧ Вход теплообменника R1
- ⑨ Выход теплообменника R1

(1) Ножки высотой 35 мм, регулируемые от 35 до 45 мм
R: наружная резьба
G: наружная цилиндрическая резьба, герметичная при добавлении плоской прокладки

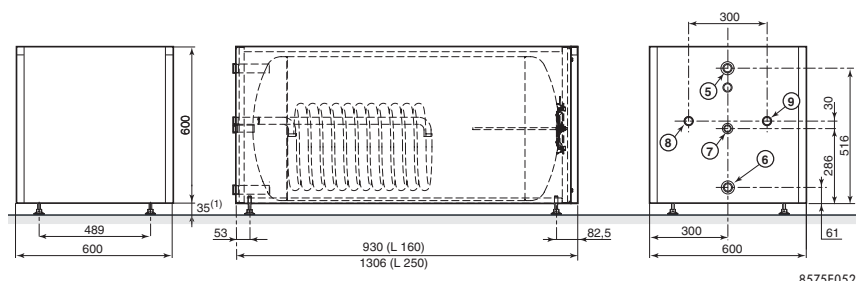

Технические характеристики

Макс. рабочая температура:
- первичный контур (теплообм-к): 95 °C
- вторичный контур ГВС : 95 °C

Макс. рабочее давление:
- первичный контур (теплообм-к): 12 бар
- вторичный контур ГВС : 10 бар

Модель водонагревателя	L 160				L 250		
	GTU 1203 RS GT 1203	GTU 1204 RS GTU 1204 S GT 1204	GTU 1205 S GT 1205 GT 1206	GT 2204 GT 2205	GTU 1205 S GT 1205	GTU 1206 S GT 1206	GT 2204 GT 2205
Емкость	л	160	160	160	250	250	250
Мощность теплообмена	кВт	21	27	28	33	36	36
Производительность ГВС при $\Delta T = 35$ K	л/ч	515	665	690	810	885	885
Пиковая производительность ГВС за 10 мин при $\Delta T = 30$ K	л/10 мин	250	255	255	385	385	385
Потребление энергии для поддержания температуры	кВт·ч/24 ч	1,7	1,7	1,7	2,19	2,19	2,19
Приведенные данные получены при: 20 °C - комнатная температура, 10 °C - температура холодной водопроводной воды, 60 °C - температура хранения воды, 80 °C - температура воды первичного контура							

ЕМКОСТНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ

L 160
L 250

ед. поставки	Номер артикула
ВН 103	100001580
ВН 104	100001581