



Диапазон мощности:
от 50 до 123 кВт

G 200 N

De Dietrich

Газовые наддувные горелки Eco-NOx



N° CE: 0085BP0154

Одноступенчатые (G 201/2 N) или модулирующие (G 203/2 N) газовые горелки малой и средней мощности (230 В/50 Гц).

- Горелки оборудованы для работы на природном газе; возможна работа на пропане после установки набора для переоборудования
- Горелки идеально подходят для котлов De Dietrich GT 226, 227, 228, 334
- Горелки также могут быть установлены на любые другие котлы

Надежная и эффективная работа благодаря мощной азавливке :

система DUOPRESS. Она обеспечивает :

- наилучшие характеристики при запуске
- чистое сгорание
- высокую стабильность горения
- Высокое качество сгорания благодаря :**
- очень широкому рабочему диапазону
- малым выбросам оксидов азота Nox : < 70 мг/кВт•ч

Бесшумная работа благодаря :

- встроенному бесшумному забору воздуха


- подведению воздуха на вход жаровой трубы
- силиконовой прокладке для акустической развязки
- улитке большой толщины из алюминиевого сплава

- Простой ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание :

- раздвижной фланец
- подключение при помощи стандартных евроштекеров, ответные части для штекеров поставляются
- горелка предварительно настроена и испытана в реальных условиях
- единый ключ для всех операций по настройке и техническому обслуживанию
- простота настройки воздушной заслонки и головки воспламенения
- легкий доступ ко всем компонентам с возможностью установки в вертикальное положение для технического обслуживания
- ручка для переноски

- Объем поставки: 1 упаковка


График мощности

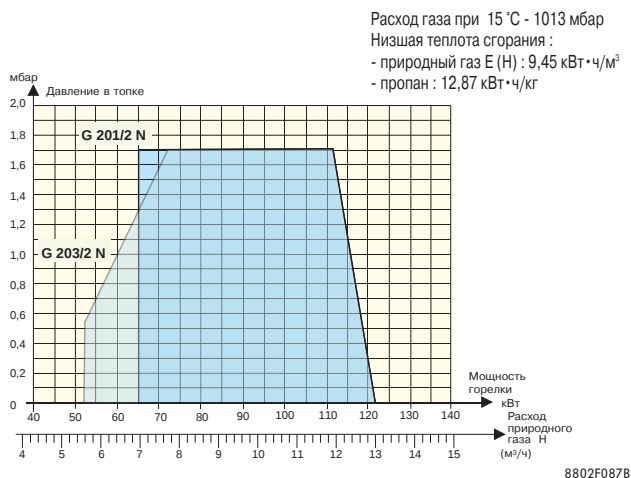

Настройку горелки должен осуществлять специалист при соблюдении условий по установке.

Мощность горелки должна соответствовать мощности котла, на который она устанавливается, с учетом КПД котла.

Основные размеры (мм и дюймы)

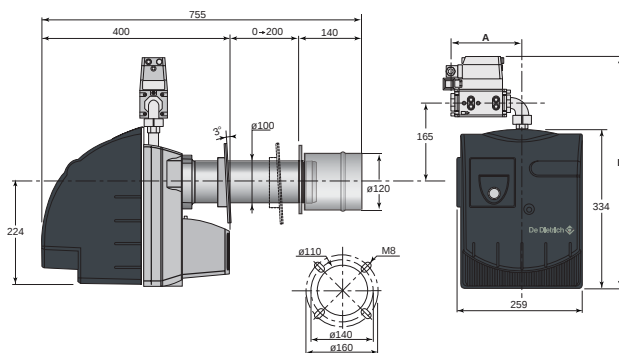

8802F086B

	A	B
G 201/2 N	180	535
G 203/2 N	174	538

Технические характеристики

Модель	G 201/2 N Одноступенчатая	G 203/2 N Модулирующая
Мощность горелки (мин.-макс.)	кВт 63-120	50-123
Расход топлива - на природном газе E (H) (1)	м³/ч 6,66-12,70	5,29-13,02
(мин.-макс.) - на пропане	кг/ч 4,90-9,32	3,88-9,56
Устанавливается на котлы	GT 226, 227, 228, 334	226, 227, 228 (3), 334
Заводская настройка мощности	кВт 90	70/100
Расход природного газа E (H) для заводской настройки мощности	м³/ч 9,52	7,41/10,58
Максимальная потребляемая мощность	Вт 230	230
Мощность электродвигателя (2)	Вт 150	150
Вес нетто	кг 18,5	19
*минимальная мощность (1) 15° C – 1013 мбар (2) 230 В однофазная сеть (3) Только для котлов GT 226/227/228 с панелью управления B2 и D + AD 217		

Модель/Номер артикула	G 201/2 N	G 203/2 N
Природный газ	мбар 20-300	20-300
	88027324	88027325

Дополнительное оборудование: см. стр. 80