


Пример 1:

DIETRIGAZ
DTG 230 EcoNOx DIEMATIC-m 3

- с 1 прямым контуром отопления
- с 2 смесительными контурами отопления
- с емкостным водонагревателем ВР..

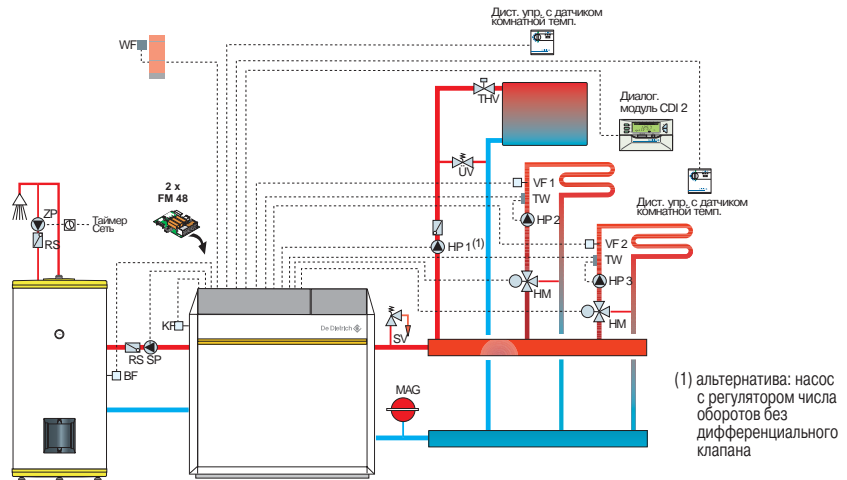


DTG230_F0002

Оборудование	ед. поставки	Номер артикула
Газовый котел DTG 230-8 EcoNOx DIEMATIC-m 3 (63 кВт) с двухступенчатой атмосферной горелкой, работающей на природном газе. Погодозависимая панель управления DIEMATIC-m 3, приоритет и регулирование горячей воды. Котел полностью в сборе		100007641
Плата + датчик для 1 смесительного контура	2 x FM 48	2 x 85757743
Емкостный водонагреватель ВР 300	EC 402	100006733
Набор для подключения водонагревателя ВР/ВС	EA 118	100007836
Датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	AD 212	100000030
Дополнительное оборудование: Блок циклического контроля за герметичностью	FM 51	83777444
Диалоговый модуль CDI 2		85757746
Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры	2 x FM 52	2 x 85757747

Пример 2:

DIETRIGAZ
Каскадная система котлов
DTG 230 EcoNOx DIEMATIC-m 3
+ DTG 230 EcoNOx K3

- с коллектором дымовых газов
- с 2 смесительными контурами отопления
- с емкостным водонагревателем В...
- Первичный контур тип 1 с термогидравлическим распределителем и циркуляционным насосом котла

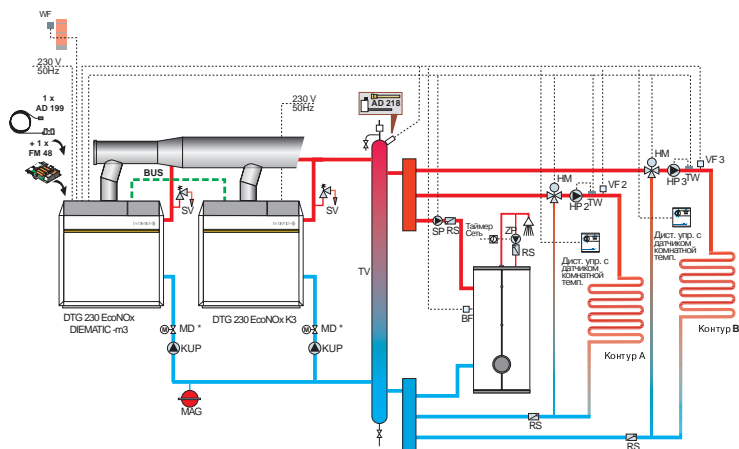

DTG230_F0002

Оборудование	ед. поставки	Номер артикула
1 ведущий котел DTG 230-8 EcoNOx DIEMATIC-m 3 (63 кВт) с двухступенчатой атмосферной горелкой, работающей на природном газе; с панелью управления DIEMATIC-m 3 с регулированием первичного контура и контура отопления при помощи датчика внешней температуры, с регулированием горячей воды и приоритетом и управлением каскадом. Полностью в сборе.		100007641
1 ведомый котел DTG 230-8 EcoNOx K3 (63 кВт) с двухступенчатой атмосферной горелкой, работающей на природном газе; с панелью управления K3. Полностью в сборе.		100007589
Соединительный кабель BUS длиной 12 м	AD 134	88017851
Датчик температуры для смесительного контура	AD 199	88017017
Плата + датчик для 1 смесительного контура	FM 48	85757743
1 x емкостный водонагреватель В 800		89759840
1 x датчик температуры горячей воды емкостного водонагревателя	AD 212	100000030
1 x коллектор дымовых газов	CY 129	83777579
Дополнительное оборудование: - Дистанционное управление с датчиком комнатной температуры, 2 шт.	2 x FM 52	2 x 85757747
- Погружной датчик с приемной гильзой	AD 218	100004781

Условные обозначения:
BF=датчик температуры горячей воды отопления
HM=трехходовой смеситель контура отопления
HP=циркуляционный насос контура отопления
KF= датчик температуры

теплоносителя котла
KUP=циркуляционный насос котла
MAG=расширительная емкость
MD=сервомотор с регулируемой задержкой*
RS=обратный клапан
SP=подпиточный насос горячей воды
SV=предохранительный клапан

SW=датчик протока
THV=термостатический вентиль батареи
TV=термогидравлический распределитель
TW=датчик температуры теплоносителя после трехходового смесителя
UV=дифференциальный клапан
VF=ограничительный датчик температуры

горячей воды
WF=датчик наружной температуры
ZP=циркуляционный насос
* если не применяется сервомотор с регулируемой задержкой, обязательно использование обратного клапана